
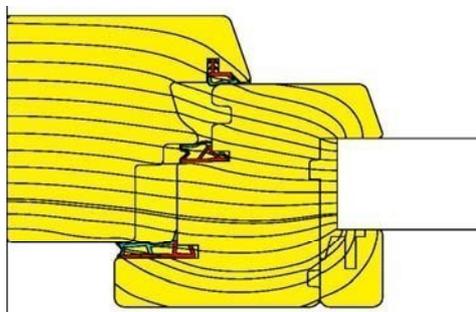


## Euro-Karpimart 70

Uw=1,41 (W/m<sup>2</sup>K)

Tipo de cerramiento	Madera
Dimensiones	1230x1480 mm en 2 hojas
Tipo de madera	Pino laminado Uf medio=1,3 W/m <sup>2</sup> K
Espesor de Hoja	69 mm
Espesor de Marco	70 mm
Ancho Sección	108 mm
Sección Nudo Central	130 mm
Ug	1,1 W/m <sup>2</sup> K
Aislamiento Térmico	1,28 W/m <sup>2</sup> K
Aislamiento Acústico Máximo	38 Rw (dB)
Tipo de Vidrio	4BE/20 ARGON/BE4
Tipo de Herraje	Oscilobatiente de seguridad
Posibilidades de Apertura	
Fija	
Ventanas y Puertas ventana	
Oscilo Paralelas	
Calculo de transmitancia Térmica	UNE EN ISO 10077-2/2007

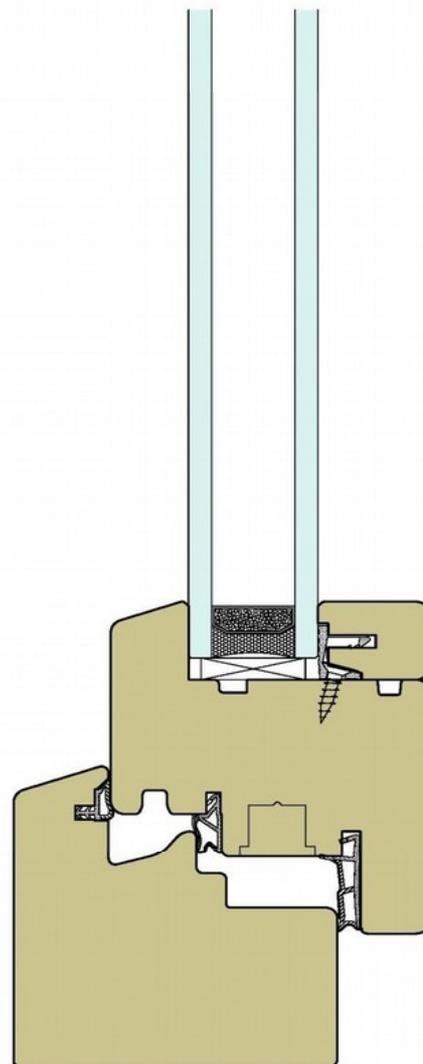

Permeabilidad al aire UNE EN 1026 (2001) UNE EN 12207	Clase 4
Estanqueidad al agua	E1050
Resistencia a la carga del viento	Clase C5
UNE EN 1026 (2001) UNE EN 12207 (2000)	
UNE EN 1027 (2001) UNE EN 12208 (2000)	
UNE EN 12211 (2001) UNE EN 12210 (2000)	