


Ventana practicable  
y oscilobatiente

### Eficiencia energética



### Acabados

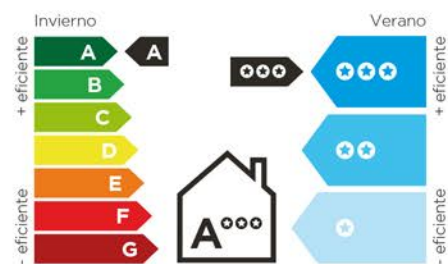

Ventana con un ancho de marco de 70 mm, construido en 5 cámaras. **Top 70 advance** proporciona un valor **Uf de 1.3 W/m²k**, proporcionando unos valores de aislamiento excelentes.

Esta serie cuenta con una gran variedad de perfiles que permiten la posibilidad de fabricar cualquier sistema de apertura. Esto convierte a la **Top 70 advance** en una de las mejores soluciones para obra nueva o rehabilitación.

**Top 70 advance** ofrece una gran variedad de opciones para doble o triple vidrio, desde 24 mm a 40 mm de hueco de acristalamiento.



**RC2**



Ventana practicable y oscilobatiente



Sin ruidos



Seguras



Aislantes



Ahorran energía


Ensayos  
**Uf = 1,3 W/m²K**

**Permeabilidad**  
Clase 4

**Estanqueidad al agua**  
E1050

**Resistencia al viento**  
Clase C5

## Aperturas Top 70 advance

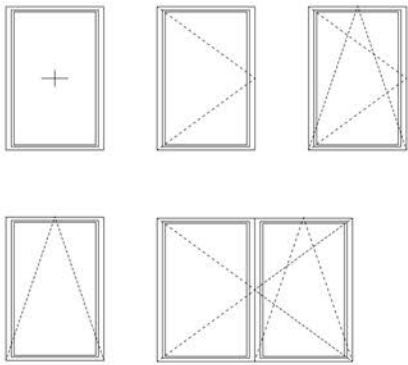

## Manilla ventana exclusiva

Disponible en blanco, foliados y en metalizados dorado, bronce y plata.




## TOPJOIN BY INCECO

**TOP JOIN** es la primera y única tecnología del mundo que permite fabricar **ventanas de PVC estéticamente perfectas**. Gracias a esto la ventana consigue una calidad de acabado en las esquinas idéntica a los marcos de madera o de aluminio.



## Vidrio

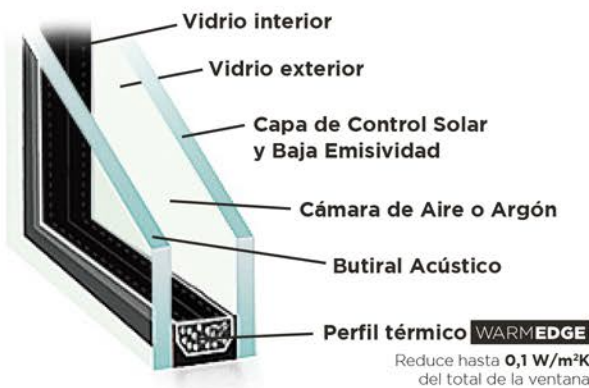

Reduce hasta **0,1 W/m²K** del total de la ventana

